


ALUSTEP FLOOR

Paneelaufbau

DEKORATIVES GLANZEXOXALES NATUR
EDELSTAHL - SATINIERT 5WL

DECKSCHICHTEN AUS GLASFASERGEFLECHT
durchtränkt mit Epoxykleber
Stärke mm: 0,15

KERN
Aluminiumwabe (Legierung 3000) mit
hexagonaler Zellenstruktur
Durchmesser: Ø 6
Dichte: 56Kg/m³ und 80kg/m³

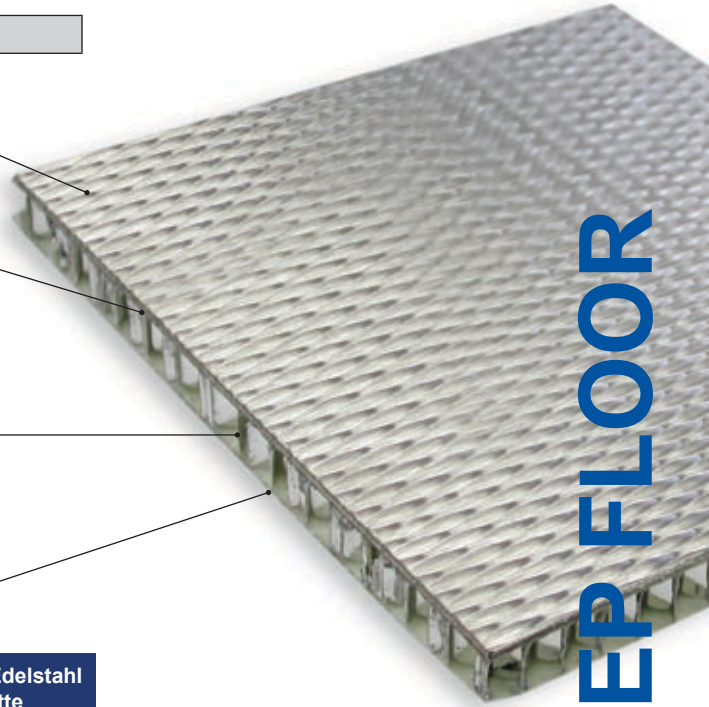



Auf Anfrage: - Verschiedene Varianten von dekorativem glanzeloxalen Natur Edelstahl
- Verschiedene Varianten von Edelstahl mit dekorativer Farbpalette

Gewichte des Panels Alustep 300 light (mit Aluminiumwabenkern Ø 6 mm, 56 Kg/m³)

- Verfügbar sind auch Paneele mit Alu-Wabenkern Ø6 – 83kg/m³
- Stärke ab 6 mm
- Stärketoleranz ± 0,5 mm
- Formattoleranz ± 30 mm

Gesamtstärke mm	10	15	20	25	30
Stärke der Deckschichten mm	0,15 + 0,15				
Stärke des Wabenkerns mm	9,7	14,7	19,7	24,7	29,7
Gewicht kg/m ²	1,13	1,36	1,64	1,92	2,20

Standardformate (Sonderformate auf Anfrage)



Eigenschaften des Wabenkerns

Typ	ALUMINIUM LEGIERUNG 3000
Temperaturanwendungsbereich °C	Von - 50 bis + 175
Wabendurchmesser mm	Ø 6
Dichte kg/m ³	54 ÷ 80
Druckfestigkeit MPa	3,2 ÷ 5,0

Dekoratives glanzeloxales Natur Edelstahl - satiniert 5WL

Artikelnummer	Stärke von/bis mm	Standardformat	
		Breite mm	Länge mm
5WL SAT	0,6 / 1,5	1000 x	2000
			3000
			4000
		1250 x	2050
			2150
			2250
		2500	

