


ISOCOP

Estructura del panel

CHAPA DE POLIPROPILENE con film polipropilene-poliestere color blanco RAL 9010 y film protector contra arañazos
Resistencia contra rayos ultravioletas

NÚCLEO
 Poliestirene extruido
Densidad: 30 - 33 - 40 Kg/m³

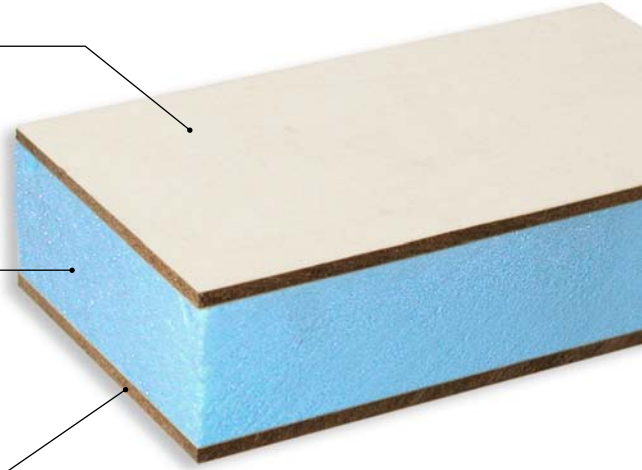


A petición: • colores RAL
 • certificado resistencia contra rayos ultravioletas

Peso del panel

- Panel con núcleo de poliestirene extruido STY, 33 kg/m³
- Espesor desde 15 mm.
- Tolerancias de espesor +/- 0,5mm
- Tolerancias de medida +/- 30mm

Espesor total mm	15	20	25	30
Espesor de las chapas mm	2,4 + 2,4			
Espesor de la espuma mm	10	15	20	25
Peso kg/m²	6,0	6,2	6,4	6,5

Medidas estandar (max) (Medidas especiales a petición)



Espuma de poliestirene extruido